

The Frameless

Productnummer : TFHFR-60W-1050


Korte omschrijvingstekst

Ultra dun led paneel voor systeem plafond of losse ophanging. Het volledig paneel is frameless.
4+1 jaar garantie.

Productfoto



Technische tekening

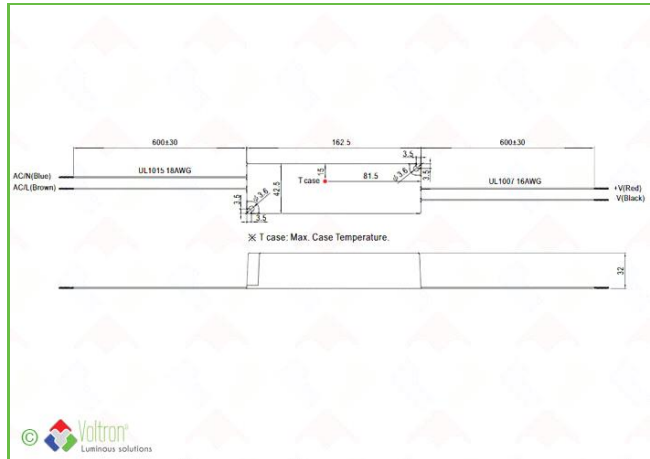

Meer foto's en technische tekeningen zijn terug te vinden op de website. Klik hiervoor op het icoon.



Producteigenschappen

Productnummer :	TFHFR-60W-1050
Barcode :	LH-1414
Lengte :	16,2CM
Breedte :	4,25CM
Hoogte :	3,2CM
Dikte :	-
Diameter :	-
Lichtkleur :	-
Voltage :	1050mA
Wattage :	60W
IP waarde :	67
Afwerkingskleur :	Wit
LedAfstand :	-
Lumen :	-
Dimbaar :	-
Driver ingesloten :	-
LED chip :	-
Inkortbaar :	-
Buitendiameter :	-
Lengte kabel :	2x30CM
Aantal LED's :	-
Gewicht :	400GR
Constante stroom :	V
Constante voltage :	-
RF signaal :	-
Dimming via 1-10V :	-
Verpakt per :	1

Toepassingen en extra informatie

* LED voeding uitsluiten gebruiken voor The Frameless panels.

Voeding : Inrush current = COLD START 60A(twidth=540µs measured at 50% Ipeak) at 230VAC, UL1310, CAN/CSA C22.2 No. 223-M91(for LPC-60-1750 only), IP67, IEC60950-1:2005+A2:2013 approved ; design refer to TUV EN60950-1, Compliance to EN55022 (CISPR22) Class B, EN61000-3-2 Class A, EN61000-3-3, Compliance to EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN55024, light industry level, criteria A.



Bestektekst

Led voeding van het merk MeanWell. Class II, met een efficiëntie van 90%.

Voeding : Inrush current = COLD START 60A(twidth=540µs measured at 50% Ipeak) at 230VAC, UL1310, CAN/CSA C22.2 No. 223-M91(for LPC-60-1750 only), IP67, IEC60950-1:2005+A2:2013 approved ; design refer to TUV EN60950-1, Compliance to EN55022 (CISPR22) Class B, EN61000-3-2 Class A, EN61000-3-3, Compliance to EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN55024, light industry level, criteria A.



Disclaimer

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.