

## The Frameless

Productnummer : TFHFR-75W-IP65-1050-DALI


### Korte omschrijvingstekst

Ultra dun led paneel voor systeem plafond of losse ophanging. Het volledig paneel is frameless.  
4+1 jaar garantie.

### Productfoto



### Technische tekening

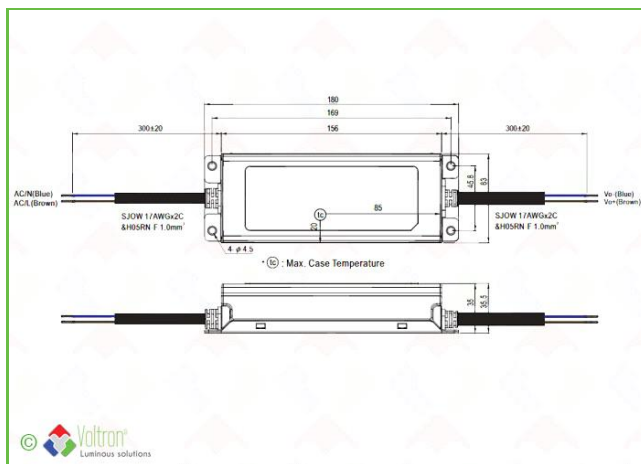

Meer foto's en technische tekeningen zijn terug te vinden op de website. Klik hiervoor op het icoon.



## Producteigenschappen

<b>Productnummer :</b>	TFHFR-75W-IP65-1050-DALI
<b>Barcode :</b>	LH-1426
<b>Lengte :</b>	18CM
<b>Breedte :</b>	6,3CM
<b>Hoogte :</b>	3,55CM
<b>Dikte :</b>	-
<b>Diameter :</b>	-
<b>Lichtkleur :</b>	-
<b>Voltage :</b>	1050mA
<b>Wattage :</b>	75W
<b>IP waarde :</b>	67
<b>Afwerkingskleur :</b>	Zilver
<b>LedAfstand :</b>	-
<b>Lumen :</b>	-
<b>Dimbaar :</b>	V
<b>Driver ingesloten :</b>	-
<b>LED chip :</b>	-
<b>Inkortbaar :</b>	-
<b>Buitendiameter :</b>	-
<b>Lengte kabel :</b>	2x30CM
<b>Aantal LED's :</b>	-
<b>Gewicht :</b>	800GR
<b>Constante stroom :</b>	V
<b>Constante voltage :</b>	-
<b>RF signaal :</b>	-
<b>Dimming via 1-10V :</b>	-
<b>Verpakt per :</b>	1

## Toepassingen en extra informatie

\* LED voeding uitsluiten gebruiken voor The Frameless panels.

Voeding : Inrush current = COLD START 50A(twidth=350µs measured at 50% Ipeak)/230VAC; Per NEMA 410, UL8750(type"HL"), CSA C22.2 No. 250.13-12; ENEC EN61347-1, EN61347-2-13 independent, EN62384; IP65 or IP67; GB19510.1, GB19510.14 approved, Compliance to EN55015, EN61000-3-2 Class C (@load≥50%); EN61000-3-3; GB17743, GB17625.1, Compliance to EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11; EN61547, light industry level(surge immunity:Line-Earth:6KV,Line-Line:4KV)



## Bestektekst

Led voeding van het merk MeanWell.  
Class I, Division 2 HL type met een efficiëntie van 93%.  
DALI dimbaar (Compliance to IEC62386-101, 102, 207)

Voeding : Inrush current = COLD START 50A(twidth=350µs measured at 50% Ipeak)/230VAC; Per NEMA 410, UL8750(type"HL"), CSA C22.2 No. 250.13-12; ENEC EN61347-1, EN61347-2-13 independent, EN62384; IP65 or IP67; GB19510.1, GB19510.14 approved, Compliance to EN55015, EN61000-3-2 Class C (@load≥50%); EN61000-3-3; GB17743, GB17625.1, Compliance to EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11; EN61547, light industry level(surge immunity:Line-Earth:6KV,Line-Line:4KV)



## Disclaimer

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden.  
Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.