

## Verstralers top design

Productnummer : VSTND-50W-65-DW


### Korte omschrijvingstekst

Professional behuizing speciaal ontwikkeld voor intensief gebruik. Deze is uitgerust met vochtwerend ventiel en gepatenteerd design.  
3 jaar garantie

### Productfoto



### Technische tekening

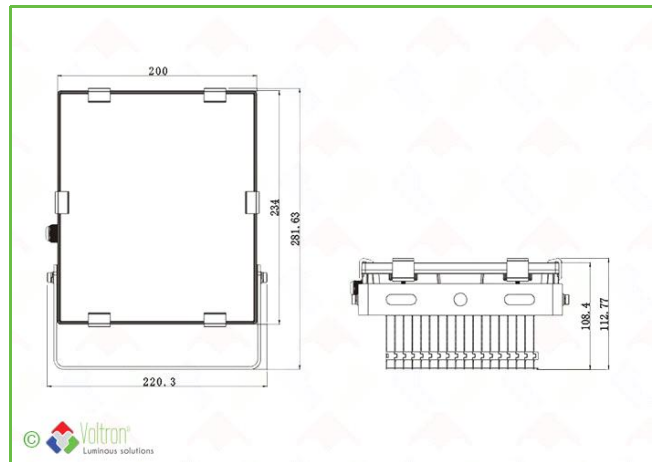

### Beschikbare externe files :



Meer foto's en technische tekeningen zijn terug te vinden op de website. Klik hiervoor op het icoon.



## Producteigenschappen

<b>Productnummer :</b>	VSTND-50W-65-DW
<b>Barcode :</b>	LH-946
<b>Lengte :</b>	28,163CM
<b>Breedte :</b>	22,03CM
<b>Hoogte :</b>	11,277CM
<b>Dikte :</b>	-
<b>Diameter :</b>	-
<b>Lichtkleur :</b>	4000K
<b>Voltage :</b>	220V
<b>Wattage :</b>	50W
<b>IP waarde :</b>	65
<b>Afwerkingskleur :</b>	Zwart
<b>LedAfstand :</b>	-
<b>Lumen :</b>	4250Lm
<b>Dimbaar :</b>	-
<b>Driver ingesloten :</b>	V
<b>LED chip :</b>	COB
<b>Inkortbaar :</b>	-
<b>Buitendiameter :</b>	-
<b>Lengte kabel :</b>	1M
<b>Aantal LED's :</b>	-
<b>Gewicht :</b>	-
<b>Constante stroom :</b>	-
<b>Constante voltage :</b>	-
<b>RF signaal :</b>	-
<b>Dimming via 1-10V :</b>	-
<b>Verpakt per :</b>	1

## Toepassingen en extra informatie

- \* Gevelverlichting bedrijfsgebouwen
- \* Reclame paneel verlichting
- \* Uit belichten van monumenten, gebouwen
- \* Als werflamp
- \* Belichten van grote oppervlaktes als : werven, treinparkeerplaatsen, laadkaaien,
- \* Particuliere woningen tegen inbraak en als functioneel oriëntatie licht
- \* Sportvelden



## Introductie flyer

Online beschikbaar, klik op het icoontje om te downloaden. (Enkel via pdf mogelijk)



## Bestektekst

LED compacte 'gepatenteerde' straler met unieke koelvinnenstructuur voor accentverlichting. Professionele behuizing speciaal ontwikkeld voor intensief gebruik. Uitgerust met een vochtwerend ventiel die de interne verluchting garandeert - de balans tussen atmosfeer en behuizing zorgt voor een perfecte droge behuizing en langere levensduur. Tot 270° kantelbare bevestigingsbeugel. ALU-behuizing met extra beschermde anti-corrosie electroforese zwarte verflaag. De reflector bestaat uit 99,8% zuiver aluminium. Gehard glas met een dikte van 4mm met een lichtdoorlaatbaarheid van >93%. Bevestigingsonderdelen (schroeven, moeren, ...) uit hoogwaardig RVS 316 (inox A4). Rubberen ringen en waterbestendige connectoren zorgen voor een IP65 klasse. COB met een lichtopbrengst van 4250lm bij 50W. Voltage 220V met ingesloten driver. Afmetingen 253x194x95mm (HXBXD). Lichtkleur 4000K. Uitermate geschikt voor verlichting van gebouwen, monumenten, laadkaaien, sportvelden en werven. Afzonderlijk verpakt en voorzien van 1M aansluitsnoer. Met een kleurweergave-index van >85. Voorzien van foto metrisch rapport en IES file voor uitwerking in DIALux.



## Disclaimer

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.