












Click and Light



CL-9W-60DEG-4000K

Spot encastré VOLTRON® Click and Light avec système de connexion unique. Le module est construit selon le principe circulaire: remplacement rapide et facile du transfo et de la lampe PCB. Le boîtier du spot LED est moulé avec l'alliage ALU 6065 de haute qualité, mieux connu comme ALU pour avions T-6. Le boîtier durable garantit que ce spot LED peut prendre un coup et le COB CREE est refroidi de manière optimale. Les possibilités de combinaison - module/cadre - sont infinies et garantissent un stock fortement réduit. Le module: 9W - 809Lm - IP40 - 4000K - Objectif 60° - L80 >55.000h - avec driver dimmable (TRIAC) - Garantie 3 ans. Medium puissance spécifique pour les zones avec un éclairage moyenne - Le cadre peut toujours être sélectionné séparément

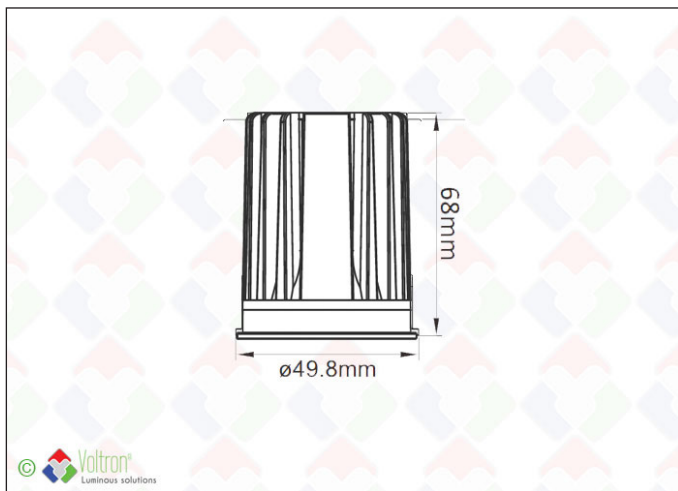

Données techniques


| Numéro de produit | Code barre | CCT | Valeur IP | Puce LED |
|--------------------|--------------|----------------------|------------------|---------------------|
| CL-9W-60DEG-4000K | LH-1439 | 4000K | 40 | CREE COB |
| Nombre de LED | Puissance | Hauteur | Diamètre | Couleur de finition |
| 1 | 9W | 6,8CM | 4,98CM | Argent |
| CRI Ra | Lxx @Ta=25°C | UGR | MacAdam | Lumen |
| >87 | L80 >55.000 | <19 | 3 | 809Lm |
| Angle de diffusion | Dimmable | Alimentation incluse | Courant constant | Emballé par |
| 60° | V | V | V | 1 |

Texte de spécification*

Module d'éclairage LED avec lentille antireflet avec un URG <19. Ce module 9W 4000K est équipé d'ailettes de refroidissement supplémentaires améliorées pour une meilleure convection de l'air et une bonne dissipation thermique qui augmente considérablement la durée de vie de la source lumineuse. Le CREE COB a une valeur CRI > 87 et 809lm. Ce module LED peut être utilisé sur différents cadres de montage d'extrémité, ce qui signifie que le coût des stocks diminue considérablement car il est toujours applicable à nouveau. La lentille de 60 ° offre une répartition lumineuse agréable. Le pilote de LED fourni est dimmable standard et peut être contrôlé par des gradateurs triac tels que: OPUS, Clipsal, HPM, Niko, Lumeo Domus, Lumeo Eco et est équipé de la certification SAA, RCM et CE. Le module d'éclairage a des dimensions de Ø49.8 * H69mm et a une valeur IP de IP40. L80 > 55 000 Ta 25 ° C et garantie 3 ans.

* Disponible sur le site Internet

Diagramme photométrique

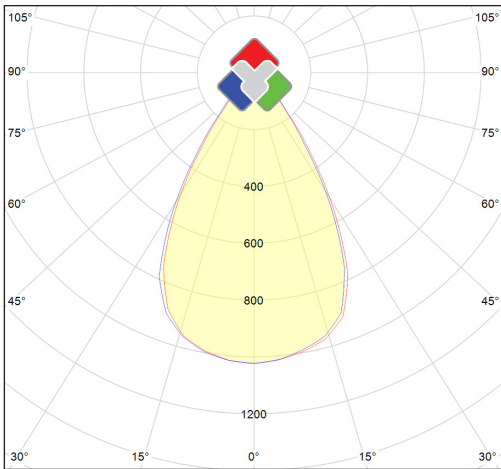

Domaines d'applications

Maisons privées / espaces de bureaux, salles de réunion / salle d'exposition, magasins / couloirs / structures extérieures en surplomb

Plus info

Toutes les informations, textes de spécifications, photos, dessins techniques, schémas de connexion, fichiers photométriques .LDT peuvent être trouvés via ce lien cliquable direct: https://www.voltron.fr/product/FR/72/1439/Click_and_Light--CL-9W-60DEG-4000K ou peut être demandé par votre personne de contact.

Lien directe site web



Codes barres



Le nom et le logo Voltron® ainsi que les noms de produits font partie du groupe d'éclairage Voltron® et sont protégés par des lois internationales.

Les droits d'utilisation, les droits de reproduction ainsi que les droits intellectuels sont la propriété exclusive de Voltron® Lighting Group.

Voltron® accorde une grande attention à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations. Cependant, il ne pourra être tenu responsable de toute inexactitude et / ou omission. Toutes les images et tous les textes sont protégés par la loi sur la copie et ne peuvent être utilisés ou multipliés sans autorisation expresse.