









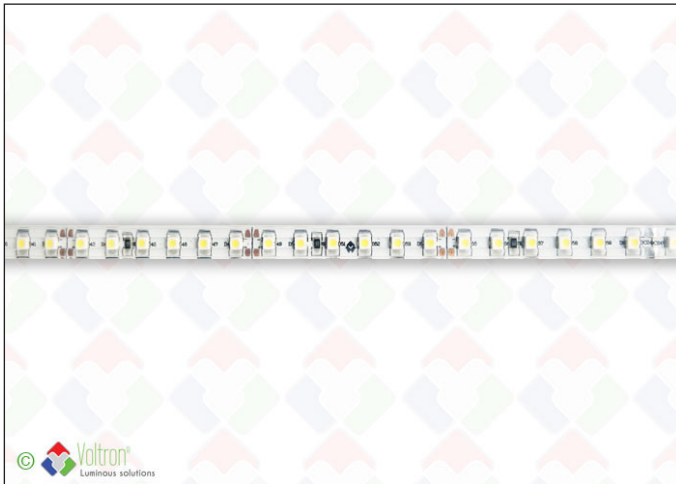

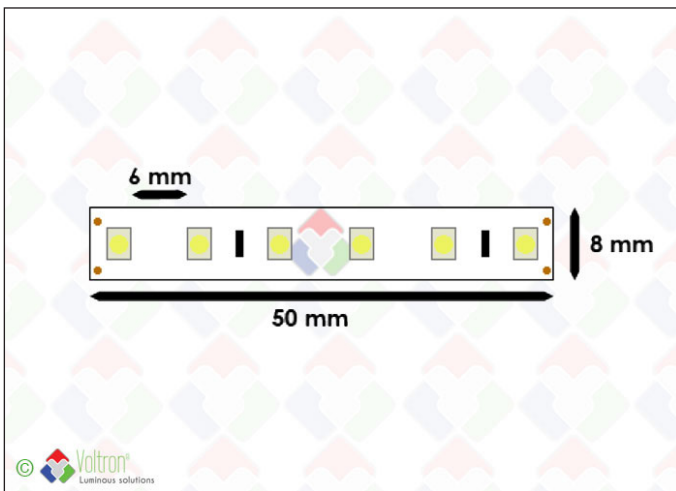





Ruban led : 120 led par mètre SMD3528 - PREMIUM VERSION



PV-3528-120-DW-68-24V

VOLTRON® Ruban LED pour le professionnel avec un design étanche unique et breveté (plus de différence de couleur visible entre IP20 et IP54/68). Ruban LED équipé d'un PCB 3 ounce pour une rétention extrêmement durable du flux lumineux et du refoidissement. Les puces LED MacAdam 3 garantissent un niveau de couleur toujours cohérent (codes BIN et BATCH). Emballé par rouleau de 5 mètres, fourni avec un câble AWG de 30cm des deux côtés. VOLTRON® 24V ruban LED dimmable est principalement utilisée pour l'éclairage d'ambiance directe ou indirecte - Version Premium - Epistar LED die - SMD3528 InGaN Blue Chip - 120LEDs/m - 2700K - IP68 - 9,6W/m - 720Lm - Conseil = max. jusqu'à 10M/transfo (voltage constant) - L80 >40.000h - Garantie 3 ans - En combinaison avec nos profils simples en ALU



 CCT 4000K	 WATT 9,6W/M	 IP 68	 Lumen 775Lm	 CRI Ra >80	 UGR <19	 MacAdam 3
 LED 120/M	 VOLT 24V	 5M	 V	 120°	 50MM	 GARANTIE 3

Données techniques


Numéro de produit	Code barre	CCT	Valeur IP	Puce LED
PV-3528-120-DW-68-	LH-932	4000K	68	SMD3528
Nombre de LED	Puissance	Longeur	Voltage	Largeur
120/M	9,6W/M	5M	24V	8MM
CRI Ra	Lxx @Ta=25°C	UGR	MacAdam	Lumen
>80	L80 >40.000	<19	3	775Lm
Angle de diffusion	Distance Led	Dimmable	Coupable	Longueur de câble
120°	6MM	V	50MM	2X30CM AWG
Tension constante	Emballé par	Paquet complet		
V	1	29		

Texte de spécification*

Ligne d'éclairage LED compacte pour montage encastré et en surface. Construit à partir de 120 LED `` dimmables `` / m - VERSION PREMIUM Epistar SMD3528 avec une diffusion lumineuse de 120 ° et un double PCB blanc ultra-réfléchissant pour une réflexion accrue de la lumière et une dissipation thermique accélérée. 3 onces de puces PCB et LED selon 3MacAdam. À l'arrière avec du ruban adhésif double face 3M. Le silicone ne touche pas les puces LED en raison de la technologie brevetée du silicone. Emballage sous vide standard sur un rouleau de 5 mètres dans une boîte. Peut être raccourci tous les 5 cm. Équipé d'un câble double AWG de 30 cm des deux côtés. Largeur 8 mm, épaisseur 3,5 mm, distance LED 6 mm. Génère 9,6 W / m et 775 lm à 24 V et une couleur claire 4000 K (blanc). Classe IP68 - Technologie de silicone d'extraction brevetée où les LED n'entrent pas en contact avec la couche de silicone et où la bande LED entière est coulée. Peut être connecté aux alimentations Meanwell (IP67) avec une tension constante. Avec un indice de rendu des couleurs > 85.

* Disponible sur le site Internet

Diagramme photométrique

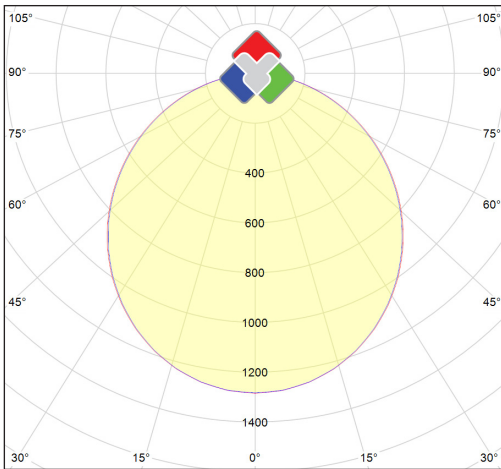

Domaines d'applications

Commerces, salle d'exposition / Tous les espaces intérieurs (à l'exception des surfaces de travail de la salle de bain et de la cuisine) / Éclairage des armoires, des murs d'armoires / Éclairage d'affichage / Éclairage indirect pour les plafonds / Surface montée au-dessus d'un plafond tendu / Intégré dans des murs en gypse ou des murs en pierre à l'aide d'un profil LED / Pour les surplombs de toit et les salles de bains ou autres pièces humides utilisent toujours IP54 / Toujours traiter les bandes LED dans un profilé en aluminium

Plus info

Toutes les informations, textes de spécifications, photos, dessins techniques, schémas de connexion, fichiers photométriques .LDT peuvent être trouvés via ce lien cliquable direct: https://www.voltron.fr/product/FR/68/932/Ruban_led_:_120_led_par_mètre_SMD3528_-_PREMIUM_VERSION--PV-3528-120-DW-68-

ou peut être demandé par votre personne de contact.

Lien directe site web



Codes barres



Le nom et le logo Voltron® ainsi que les noms de produits font partie du groupe d'éclairage Voltron® et sont protégés par des lois internationales.

Les droits d'utilisation, les droits de reproduction ainsi que les droits intellectuels sont la propriété exclusive de Voltron® Lighting Group.

Voltron® accorde une grande attention à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations. Cependant, il ne pourra être tenu responsable de toute inexactitude et / ou omission. Toutes les images et tous les textes sont protégés par la loi sur la copie et ne peuvent être utilisés ou multipliés sans autorisation expresse.