


# The Parker



## TP-DW-OP-58W

The Parker de VOLTRON® est le remplaçant parfait pour les luminaires fluorescents classiques. Le luminaire est construit selon le principe circulaire: remplacement rapide du transfo et de la lampe PCB. Montable sur différents types de structures existantes telles que treillis métallique, poutre, système CANALIS, ... ou éventuellement flottant avec notre système Quick Fix. Grâce à son unique système inclinable, The Parker peut être utilisé de manière plus ciblée et flexible. Le luminaire a été développé avec des bordures rondes, ce qui le rend idéal pour une utilisation dans l'industrie alimentaire. Type TP DW OP 58W : 58W - 5520Lm - IP65 - 4000K - objectif 120° (opal) - L80 >55.000u - IK10 Tested - version: non dimmable (transfo MeanWell inclus) - Toujours 5 ans de garantie. Idéal pour des zones avec une hauteur moins que 5 mètres. Approuvé ENEC et TÜV Rheinland.

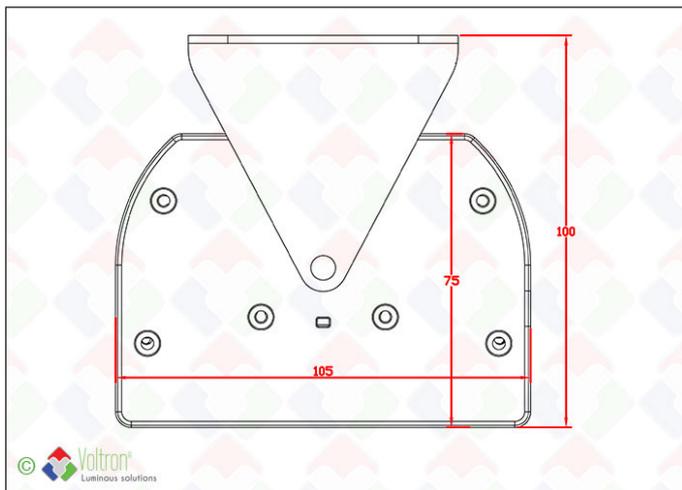

 CCT 4000K	 WATT 58W	 IP 65	 Lumen 5520Lm	 CRI Ra >87	 UGR <20	 Lx T: 25°C L80 >55.000
 MacAdam 3	 V	 IK 10	 V	 -	 xx° 180°	 GARANTIE 5

## Données techniques


<b>Numéro de produit</b>	<b>Code barre</b>	<b>CCT</b>	<b>Valeur IP</b>	<b>ENEC/TÜV</b>
TP-DW-OP-58W	LH-1395	4000K	65	V
<b>Nombre de LED</b>	<b>Puissance</b>	<b>Hauteur</b>	<b>Diamètre</b>	<b>Couleur de finition</b>
360	58W	10CM	127,8CM	Gris
<b>CRI Ra</b>	<b>Lxx @Ta=25°C</b>	<b>UGR</b>	<b>MacAdam</b>	<b>IK</b>
>87	L80 >55.000	<20	3	10
<b>Angle de diffusion</b>	<b>Inclinable</b>	<b>Lumen</b>	<b>Dimmable</b>	<b>Alimentation incluse</b>
120°	180°	5520Lm	-	V
<b>Poids brut</b>	<b>Poids net</b>	<b>Courant constant</b>	<b>Emballé par</b>	<b>Paquet complet</b>
3	2,5	V	1	3

## Texte de spécification\*

Luminaire LED pour des applications de luminaires individuels. Le luminaire est construit selon le principe circulaire: l'alimentation et la source lumineuse peuvent être remplacées rapidement et facilement. Montage sur pendule au moyen de la suspension en fil de fer en option possible jusqu'à 1,5 mètre du point de suspension. Le jeu de suspension doit être poussé directement sur l'arrière ouvert du luminaire et le système de montage est équipé du système QuickFix afin que le réglage de la longueur puisse être effectué sans vis ni boulons. Avec une longueur totale de 128 cm, hauteur maximale du luminaire 10 cm (sans montage latéral) et largeur de 10,5 cm. Le luminaire LED a un montage latéral de sorte qu'avec un montage au plafond et / ou au mur, l'ensemble du luminaire peut être tourné jusqu'à 180 °. Equipé d'une couverture opale. L'alimentation de la marque MeanWell à courant constant de 700mA pour une capacité de connexion de 58W. L'alimentation est montée à l'extérieur sur le boîtier ainsi que les points de connexion pour un montage plus rapide. Flux lumineux du luminaire de 5520lm à 58W. Efficacité de + 95lm / W. Avec un indice de rendu des couleurs > 87. Couleur de lumière 4000K blanc lumière du jour. IK10 / UL94-V2. Corps du luminaire entièrement en aluminium (identique au système de suspension latérale et aux embouts), avec couche supérieure gris laqué. La couverture se compose d'un PC opale. Puce LED avec une distribution lumineuse de 120 ° Epistar SMD2835. Les composants tels que le PCB, l'alimentation et la connexion sont immédiatement remplaçables. Classe IP65. Equipé d'un rapport photo métrique et d'un fichier IES pour une élaboration dans DIALux. L80> 55,000 @ Ta25 ° C. Approuvé ENEC et TÜV Rheinland.

\* Disponible sur le site Internet

## Diagramme photométrique

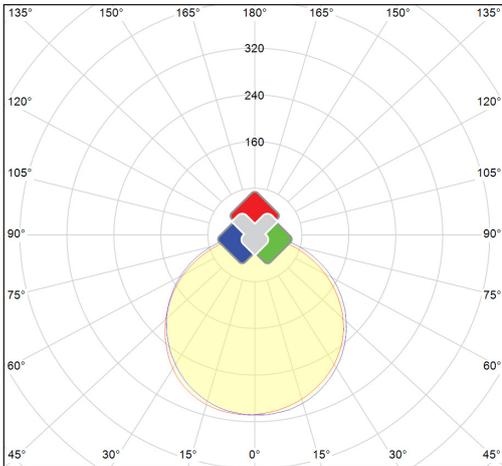

## Domaines d'applications

Zones de production / Entrepôts / Parkings (souterrains, hors sol, semi-ouverts) / Salles de classe / Couloirs / Salles de sport / Vestiaires / Halls d'exposition / Remplacement parfait de 1sur1 pour les installations TL8 / 5 existantes

## Plus info

Toutes les informations, textes de spécifications, photos, dessins techniques, schémas de connexion, fichiers photométriques .LDT peuvent être trouvés via ce lien cliquable direct: [https://www.voltron.fr/product/FR/70/1395/The\\_Parker--TP-DW-OP-58W](https://www.voltron.fr/product/FR/70/1395/The_Parker--TP-DW-OP-58W) ou peut être demandé par votre personne de contact.

## Lien directe site web



## Codes barres



Le nom et le logo Voltron® ainsi que les noms de produits font partie du groupe d'éclairage Voltron® et sont protégés par des lois internationales.

Les droits d'utilisation, les droits de reproduction ainsi que les droits intellectuels sont la propriété exclusive de Voltron® Lighting Group.

Voltron® accorde une grande attention à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations. Cependant, il ne pourra être tenu responsable de toute inexactitude et / ou omission. Toutes les images et tous les textes sont protégés par la loi sur la copie et ne peuvent être utilisés ou multipliés sans autorisation expresse.