










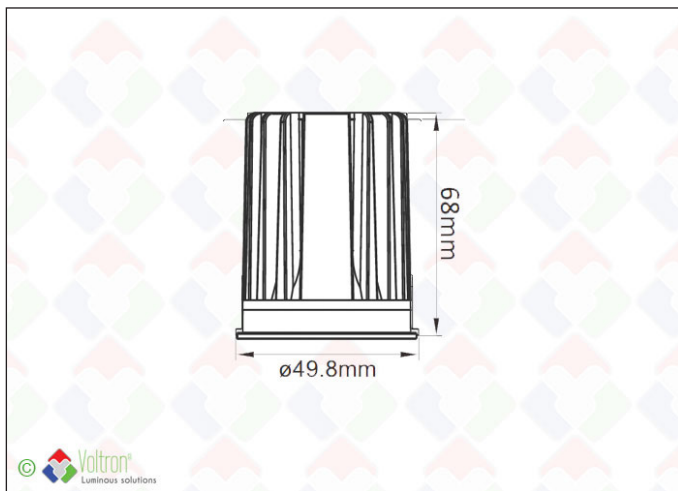





# Click and Light



## CL-13W-36DEG-2700K

VOLTRON® Click and Light inbouwspot met uniek verbindingssysteem. De module is opgebouwd volgens het circulaire principe : voeding en lichtbron zijn snel een eenvoudig te vervangen. De LED spot behuizing is gegoten met de hoogwaardige ALU legering 6065, beter gekend als T-6 vliegtuig ALU. De duurzame behuizing zorgt ervoor dat deze LED spot tegen een stootje kan en de CREE COB optimaal gekoeld wordt. De combinatiemogelijkheden - module/frame - zijn oneindig en zorgen voor een ferm gereduceerde stock. De module : 13W - 1102Lm - IP40 - 2700K - Lens 36° - L80 >55.000u - inclusief dimbare driver (TRIAC) - 3 jaar garantie. Hoog vermogen specifiek voor zones met sterke belichting (bv. winkels) - Behuizing is steeds afzonderlijk te kiezen



 CCT 2700K	 WATT 13W	 IP 40	 Lumen 1102Lm	 CRI Ra >87	 xx° 36°	 Lx T <sub>a</sub> 25°C L80 >55.000
 MacAdam 3	 LED CREE COB	 UGR <19	 DIMMABLE V	 V	 6,8CM	 GARANTIE 3

## Technische gegevens


Productnummer	Barcode	Lichtkleur(CCT)	IP waarde	Led chip
CL-13W-36DEG-2700K	LH-1440	2700K	40	CREE COB
Aantal LED	Wattage	Hoogte	Diameter	Afwerkingskleur
1	13W	6,8CM	4,98CM	Zilver
CRI Ra	Lxx @Ta=25°C	UGR	MacAdam	Lumen
>87	L80 >55.000	<19	3	1102Lm
Spreadingshoek	Dimbaar	Driver ingesloten	Constante stroom	Verpakt per
36°	V	V	V	1

## Bestektekst\*

LED lichtmodule met anti-verblindingslens met een UGR <19. Deze 13W 2700K module is voorzien van extra verbeterde koelvinnen voor een betere lucht convectie en goede warmte afdriving dat de levensduur van de lichtbron aanzienlijke vergroot. De CREE COB heeft een CRI waarde >87 en 1102lm. Deze LED module kan gebruikt worden op verschillende eind inbouw frames waardoor de stockkost drastisch zakt gezien deze altijd opnieuw toepasbaar is. De lens van 36° zorgt voor een aangename lichtspreading. De bijgeleverde LED driver is standard dimbaar en kan aangestuurd worden triac dimmers als : OPUS, Clipsal, HPM, Niko, Lumeo Domus, Lumeo Eco en is voorzien van SAA, RCM en CE certificering. De lichtmodule heeft afmetingen van Ø49.8\*H49mm en heeft een IP waarde van IP40. L80 >55.000 Ta 25°C en 3jaar garantie.

\* Beschikbaar op de website

## Fotometrische curve

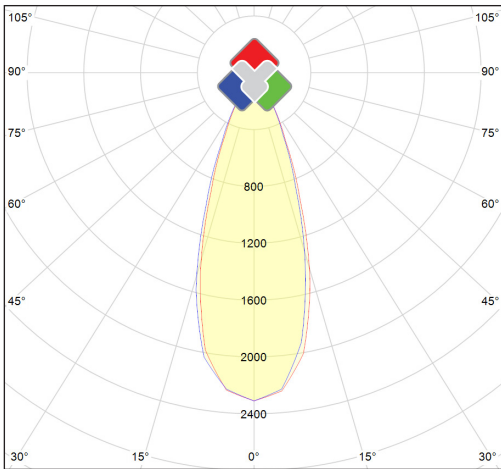

## Toepassingen

Particuliere woningen / kantoorruimtes, vergaderruimtes / showroom, winkels / gangen / overhangende buitenconstructies

## Extra info

Alle informatie, bestekteksten, foto's, technische tekeningen, aansluitschema's, fotometrische .LDT files, vindt u terug via deze klikbare directe link : [https://www.voltron.be/product/NL/72/1440/Click\\_and\\_Light--CL-13W-36DEG-2700K](https://www.voltron.be/product/NL/72/1440/Click_and_Light--CL-13W-36DEG-2700K) of kunnen aangevraagd worden via uw contactpersoon.

## Directe link website



## Product barcode



\* L H - 1 4 4 0 \*



De naam en het logo van Voltron® evenals de namen van de producten maken deel uit van de Voltron® Lighting Group en deze zijn beschermd door de nationale en internationale wetten. De gebruiksrechten, reproductierechten evenals de intellectuele rechten zijn exclusief eigendom van de Voltron® Lighting Group. Voltron® besteedt veel aandacht aan de juistheid en volledigheid van de informatie. Zij kan echter niet verantwoordelijk worden gesteld voor een eventuele onjuistheid en/of weglating. Alle afbeeldingen en teksten zijn beschermd onder de copywrite wetgeving en mogen niet gebruikt worden of vermenigvuldigd worden zonder uitdrukkelijke toestemming.